



Cylindre à bouton

01.180.AA.35.10.00.00

Bouton Ø38mm, palier court, AS avec Active Safety (AS)

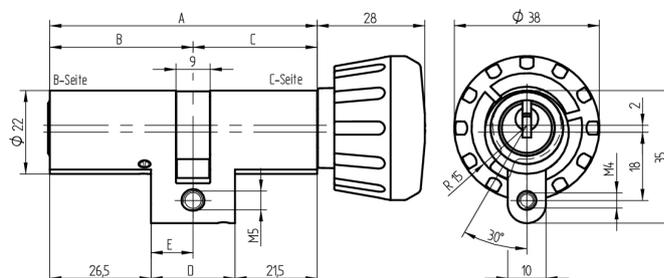

Les produits peuvent différer des images présentées




Entraîneur
standard



Active Safety
avec



Anti-perforation
avec



Couleur
nickelé mat

Utilisation

pour 22mm serrures à mortaiser et serrures en applique

Matériel livré

- 1 cylindre à bouton
- 1 vis de fixation T09.623.002.62

Propriétés possibles



De construction identique

- 01.180.04.WW.XX.YY.ZZ

Caractéristiques

- Profil du cylindre: 22mm (RZ)
- Dimension du palier: court
- Fonction: standard
- Entraîneur: standard
- Dimension B (mm): 67.5
- Dimension C (mm): 42.5
- Bouton: Bouton Ø38mm
- Active Safety: avec
- Anti-perforation: avec
- Couleur: nickelé mat

