Garniture complète DIGI-Handle droite

68.001.1J.31.78.22.NU

BIG, PI, plaque longue large / plaque longue large Découpe cylindre ext./int. RZ Distance dimension 78mm Forme poignée type U2 / tige carré 9mm (protection incendie) pour vissage traversant

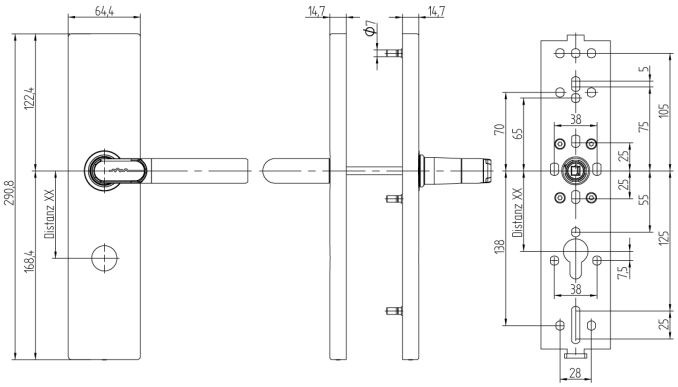

Les produits peuvent différer des images présentées

Indice de protection IP40

Profil de performance BIG



Découpe de cylindre Extérieur, intérieur 22mm

Forme des poignées U2/U2



Couleur acier inox brossé

Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur porte pleine

Description

Au repos, la poignée extérieure fonctionne à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé. Grâce à la poignée intérieure, la serrure peut être utilisée à tout moment.

Matériel livré

- 1 poignée DIGI
- 1 ferrure intérieure
- 1 batterie ronde lithium
- 1 clé de compartiment à batterie
- 1 tige carrée
- 1 vis de sécurité avec clé mâle à six pans
- 4 vis M5
- 4 douilles filetées
- 4 rondelles
- 2 douilles d'espacement
- 1 gabarit de perçage

Options de commande

L'épaisseur de la porte doit être indiquée lors de la commande définitive. 30 à 38 mm, 39 à 47 mm, 48 à 56 mm, 57 à 65 mm, 66 à 74 mm, 75 à 83 mm, 84 à 92 mm, 93 à 101 mm, 102 à 110 mm Gabarit de perçage à télécharger sur

Technologie

Propriétés possibles

Caractéristiques

- Forme extérieure: plaque longue large
- Forme intérieure: plaque longue large
- Direction de la poignée: droite
- Indice de protection: IP40
- Profil de performance: BIG
- Découpe de cylindre: Extérieur, intérieur 22mm
- Écartement: 78mm (17/22mm)
- Forme des poignées: U2/U2
- Carré & protection incendie: 9mm (Protection incendie)
- Couleur: acier inox brossé
- Génération: SEAeasy