


Doppelzylinder

11.265.00.10.00.00.20


beidseitig Elektronik

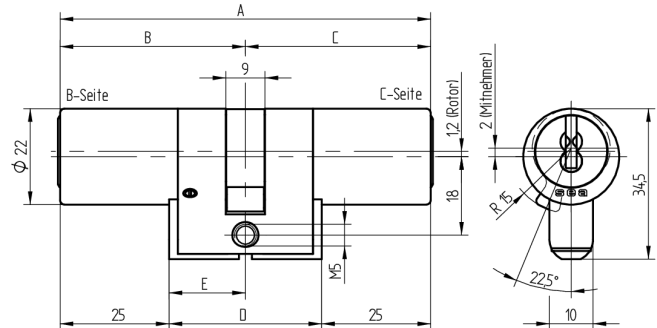

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Mitnehmer
Standard



Farbe
Messing poliert /
matt vernickelt

Verwendung

Für Einsteckschlösser und Türgarnituren mit 22mm RZ-Ausschnitt, aufgesetzte Schlösser sowie Sonderverschlüsse mit 22mm Aussparungen.

Beschreibung

Doppelzylinder in mechatronischer Ausführung. Die integrierten Leseköpfe (je einer pro Seite) lesen die auf dem Schlüssel programmierten Rechte aus. Bei positiven Zutrittsrechten wird ein im Zylindersteg eingelassener, elektrisch betätigter Verriegelungsbolzen zurückgezogen. Der Zylinder wird somit für die Drehbewegung freigegeben.

Lieferumfang

- 1 Doppelzylinder mit 2 x Flachbandkabel à je 23cm
- 1 Stulpschraube M5 x 75mm

Bestelloptionen

Für diesen Zylinder müssen 2 Stück Polyboard bestellt werden.

Mögliche Eigenschaften



Baugleiche Ausführungen

- 11.265.04.WW.XX.00.ZZ - Multilock
- 11.265.43.WW.XX.00.ZZ - Freilauf

Merkmale

- Zylinderprofil: RZ (22mm)
- Steg: beidseitig mechatronisch
- Funktion: standard
- Mitnehmer: Standard
- Mass B (mm): 52.5
- Mass C (mm): 42.5
- Bohrschutz: ohne
- Farbe: Messing poliert / matt vernickelt

