


Interrupteur à cames à cylindres

11.035.01.00.00.00.00

1x45°d/g Impulsion, unipolaire, 16°/380V, 10°/500V

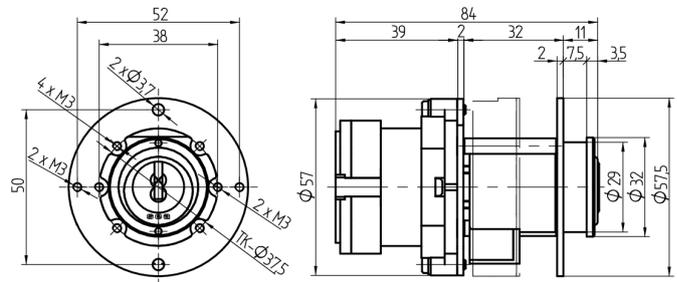

Les produits peuvent différer des images présentées



Couleur
nickelé mat

Utilisation

Pour au montage intégré dans un boîtier d'interrupteur ou un élément similaire.

Description

La tête de lecture intégrée dans le cylindre lit les droits programmés sur la clé. Si l'autorisation est avérée, un boulon de verrouillage à actionnement électrique intégré dans le pêne du cylindre se retire. Le cylindre est ainsi libéré pour effectuer le mouvement de rotation. Le pivotement actionne l'élément de commutation intégré.

Matériel livré

- 1 cylindre interrupteur à cames avec
- câble plat de 23 cm et élément de
- commutation
- Matériel de fixation inclus

Propriétés possibles



De construction identique

- 11.035.01.00.00.02.ZZ - 1x45°, 2-polig tastend
- 11.035.04.00.00.00.ZZ - 1x90°, 1-polig rastend
- 11.035.04.00.00.02.ZZ - 1x90°, 2-polig, rastend

Caractéristiques

- Position de commutation: 1x45°D/G
- Pôles: 1
- Anti-perforation: sans
- Couleur: nickelé mat

