


## Verrou à enclonner

11.067.00.00.60.01.00

Dist. canon D=60mm, pêne droit Charnière à gauche

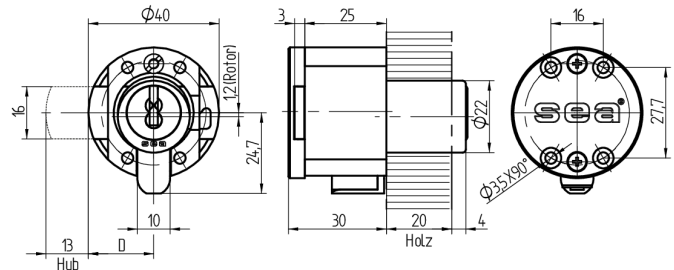

Les produits peuvent différer des images présentées



Couleur  
nickelé mat

### Utilisation

S'utilise avec les meubles de tout type et une découpe RZ de 22 mm.

### Description

La tête de lecture intégrée dans le cylindre lit les droits programmés sur la clé. Si l'autorisation est avérée, un boulon de verrouillage à actionnement électrique intégré dans le pêne du cylindre se retire. Le cylindre est ainsi libéré pour effectuer le mouvement de rotation.

### Matériel livré

- 1 serrure à pêne dormant en applique,
- cylindre avec câble plat de 23 cm inclus
- 4 vis à tête fraisée pour panneau en aggloméré Ø 3 x 40 mm

### Propriétés possibles



### Caractéristiques

- Languette: droite
- Direction d'ouverture: gauche
- Distance au canon (mm): 60
- Levier: 13mm
- Anti-perforation: sans
- Couleur: nickelé mat

