


Dépôt clés

08.133.01.00.00.00.27

Tube Ø76mm, avec cylindre, L=145mm blindé

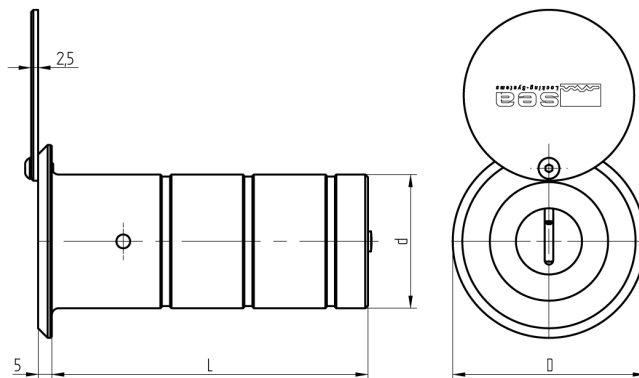

Les produits peuvent différer des images présentées



Anti-perforation
avec

Utilisation

Pour encastrement (UP) dans la façade du bâtiment.
Conservation sûre des clés importantes du bâtiment.

Matériel livré

- 1 dépôt clé
- 1 rondelle entraîneur T09.762.003.27 bei D=70, d=48.5
- 1 cylindre de verrouillage 06.249.12.00.00.00.11

Propriétés possibles



De construction identique

- 08.133.01.00.00.00.27 - mit Zylinder, D= 98, d = 76, L = 145
- 08.133.02.00.00.00.27 - mit Zylinder, Sabotagekontakt, D=70, d=48.5, L=115
- 08.133.04.00.00.00.27 - ohne Zylinder, D = 70, d = 48.5, L = 115
- 08.133.05.00.00.00.27 - ohne Zylinder, D = 98, d = 76, L = 145
- 08.136.06.00.00.00.27 - ohne Zylinder, mit Sabotagekontakt, D=70

Caractéristiques

- Montage: pour encastrement (tubes)
- Cylindre: avec
- Dimensions (mm): D = 98, d = 76, L = 145
- Charnière: droite
- Contact sabotage: sans
- Active Safety: sans
- Anti-perforation: avec
- Couleur: brillant

