




Drehknopfzylinder

11.080.00.00.00.00.11

Drehknopf Ø38mm

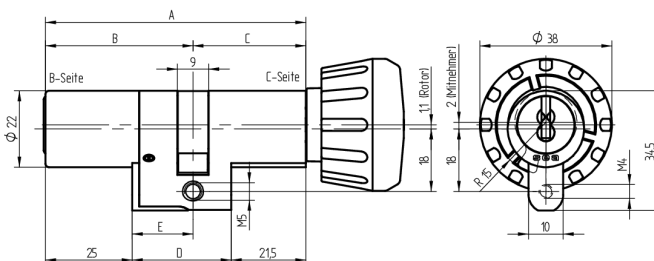

Mitnehmer
Standard



Farbe
glanz verchromt

Verwendung

Für Einsteckschlösser und Türgarnituren mit 22mm RZ-Ausschnitt, aufgesetzte Schlösser sowie Sonderschlösser mit 22mm Aussparungen.

Beschreibung

Drehknopfzylinder in mechatronischer Ausführung. Der an der Zylinder-Aussenseite integrierte Lesekopf liest die auf dem Schlüssel programmierten Rechte aus. Bei positiven Zutrittsrechten wird ein im Zylindersteg eingelassener, elektrisch betriebener Verriegelungsbolzen zurückgezogen. Der Zylinder wird somit für die Drehbewegung freigegeben. Die Zylinder-Innenseite besitzt keinen Lesekopf sondern einen rein mechanisch funktionierenden Drehknopf.

Lieferumfang

- 1 Drehknopfzylinder mit Flachbandkabel 23cm
- 1 Stulpschraube M5 x 75mm

Mögliche Eigenschaften



Baugleiche Ausführungen

- 11.080.00.WW.XX.01.ZZ - Drehknopf Ø30mm
- 11.080.04.WW.XX.00.ZZ - Multilock
- 11.080.19.WW.XX.00.ZZ - schmaler Mitnehmer
- 11.080.27.WW.XX.00.ZZ - mit Biffar-Mitnehmer
- 11.080.58.WW.XX.00.ZZ - Rutschkupplung

Merkmale

- Zylinderprofil: RZ (22mm)
- Steg: standard
- Funktion: standard
- Mitnehmer: Standard
- Mass B (mm): 42.5
- Mass C (mm): 32.5
- Drehknopf: Drehknopf Ø38mm
- Bohrschutz: ohne
- Farbe: glanz verchromt

