# DIGI-Knauf Drehknopfzylinder RZ

**63.001.35.00.00.32.00**

BIG-AN, Knauf Ø45 / Drehknopf Ø29, IP66

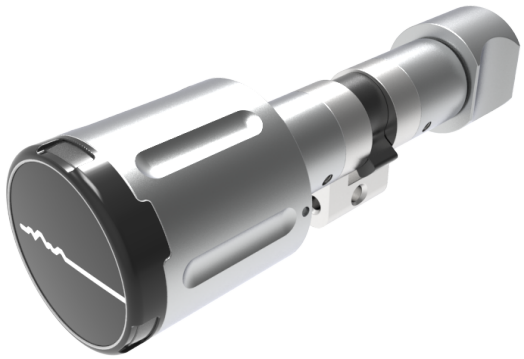

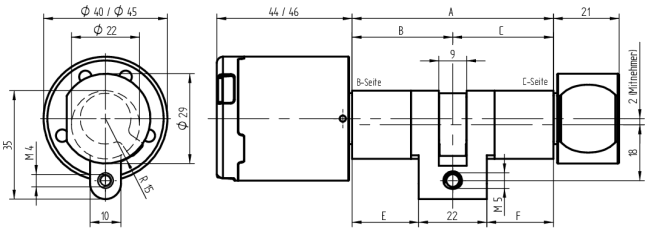


Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen

Leistungsprofil
Anlageneutral
(BIG)

Schutzart
IP66 (Ø45mm)

Farbe
matt vernickelt

## Verwendung

Für Einsteckschlösser und Türgarnituren mit 22mm RZ-Ausschnitt, aufgesetzte Schlösser sowie Sonderverschlüsse

## Beschreibung

Wenn ein berechtigtes Medium präsentiert wird, kuppelt das Knaufmodul ein und der Mitnehmer im Zylinder kann gedreht werden. Auf der Gegenseite kann der Drehknopfzylinder zu jeder Zeit mit dem Drehknopf bedient werden.

## Lieferumfang

- 1 Drehknopfzylinder mit Knaufmodul und Drehknopf
- 1 Stulpschraube M5 x 75mm

## Technologie

## Mögliche Eigenschaften

## Baugleiche Ausführungen

- 63.001.3V.WW.XX.31.00 Drehknopfzylinder RZ 22mm

## Merkmale

- Ausführung: Doppelzylinder RZ 22mm
- Bauform: Knauf / Drehknopf
- Mass B (mm): 32.5
- Mass C (mm): 32.5
- Leistungsprofil: Anlageneutral (BIG)
- Schutzart: IP66 (Ø45mm)
- Farbe: matt vernickelt
- Generation: SEAeasy