


Kompaktleser PUR

66.001.00.11.00.01.JL

AP, IP55 Aufputzvariante, Aussenanwendung, Farbe weiss

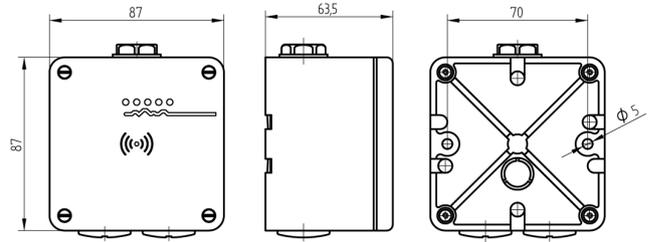

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Leistungprofil
PUR



Schutzart
IP55

Verwendung

Für die Montage an eine Wand oder Ähnliches

Beschreibung

Die komplette Leseinheit mit der dazugehörigen Entscheidungselektronik ist in einem Feller Nass-Aufputzgehäuse untergebracht. Der Benutzer wird sowohl mittels akustischen, als auch optischen Signalen über Betriebszustände, Berechtigungen, Störungen, etc. informiert.

Lieferumfang

- 1 Wandleser in Aufputzgehäuse Typ Nass, inklusive steckbaren Schraubklemmen

Bestelloptionen

Spannungsversorgung für den Wandleser muss bauseits bereitgestellt werden (siehe Technische Daten). Empfehlung: Schaltnetzteil: 24VDC / 15W (Mean Well Typ DR-15-24)

Technologie



Mögliche Eigenschaften



Merkmale

- Leistungprofil: PUR
- Gehäuse: Aufputz
- Schutzart: IP55
- Farbe: weiss
- Generation: SEAEasy

