


## Double cylindre bouton DIGI RZ PLUS

63.001.31.05.15.61.00

bouton Ø40 / bouton Ø40, IP65

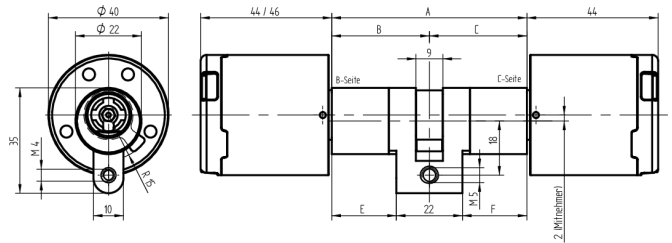


Les produits peuvent différer des images présentées



Profil de performance  
PLUS



Indice de protection  
IP65 (Ø40mm)



Couleur  
nickelé mat

### Utilisation

Pour serrures à mortaiser et garnitures de portes avec découpe RZ de 22 mm, serrures en applique et fermetures spéciales

### Description

Si un média autorisé est présenté, le couplage du module bouton se produit, et l'entraîneur du cylindre peut être pivoté. Étant donné que ce double cylindre comporte un module bouton de chaque côté, un média autorisé doit être présenté à chaque ouverture. Cela est particulièrement utile pour les portes de séparation de zones et pour la surveillance des entrées/sorties.

### Matériel livré

- 1 double cylindre avec 2 modules bouton
- 1 vis de tête M5 x 75 mm

### Options de commande

Les longueurs totales de cylindre (A) inférieures à 70mm ne peuvent être ni commandées, ni fournies. Il recommande une longueur totale de cylindre (A) à 75mm, parce que pour des dimensions réduites il n'est pas possible de faire un démontage en même temps.

### Technologie



### Propriétés possibles



### De construction identique

- 63.001.3V.WW.XX.62.00 Doppelzylinder RZ 22mm

### Caractéristiques

- Modèle: Cylindre double RZ 22mm
- Construction: Bouton électronique / bouton électronique
- Dimension B (mm): 37.5
- Dimension C (mm): 47.5
- Profil de performance: PLUS
- Indice de protection: IP65 (Ø40mm)
- Couleur: nickelé mat
- Génération: SEAEasy

