


DIGI-Handle Komplettgarnitur rechts

68.001.1F.54.00.20.NU

BIG-AN, Ovalrosette / Ovalrosette Zylinderausschnitt aussen/innen PZ Drückerform Typ U2 / Vierkant 8mm zum Aufschrauben

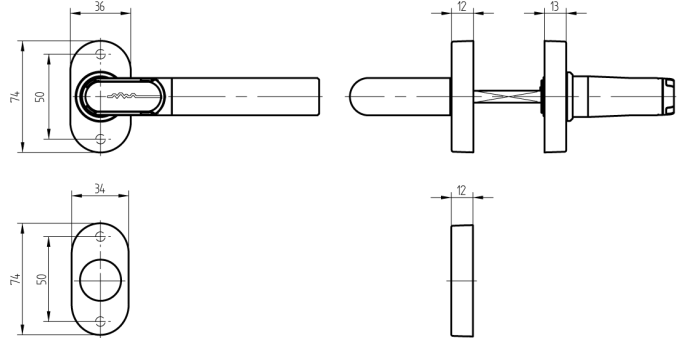

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Schutzart
IP40




Leistungsprofil
Anlageneutral
(BIG)



Zylinderausschnitt
ausser, innen PZ



Drückertyp
U2/U2



Farbe
Edelstahl
gebürstet

Verwendung

Zum Aufschrauben an Rohrrahmen-Türen

Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden

Lieferumfang

- 1 DIGI-Handle
- 1 Innenbeschlag
- 1 Lithium Rundbatterie
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 8 Schrauben M5
- 2 Verschlussstopfen
- 2 Zylinderrosetten
- 1 Bohrschablone

Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden.
30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101mm, 102-110mm Bohrschablone zum Downloaden unter www.sea.ch HINWEIS: Torxschrauben zum Befestigen des Drückerlesers verwenden
Drückerrichtungsbestimmung: Produktbeschreibung in der Einleitung beachten.

Technologie



Mögliche Eigenschaften



Merkmale

- Aussengarnitur: Oval-Rosette
- Innengarnitur: Oval-Rosette
- Drückerrichtung: rechts
- Schutzart: IP40
- Leistungsprofil: Anlageneutral (BIG)
- Zylinderausschnitt: aussen, innen PZ
- Distanzmass: keines (blind oder Rosette)
- Drückertyp: U2/U2
- Vierkant & Brandschutz: 8mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEAEasy

