
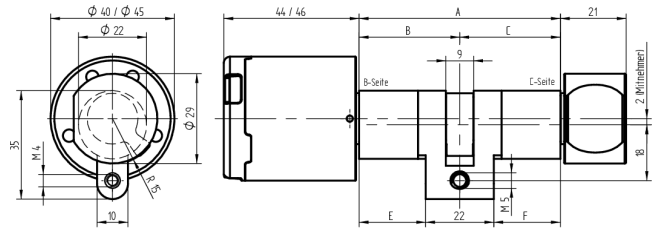


DIGI-Knauf Drehknopfzylinder RZ

63.001.31.30.10.31.00

PLUS, Knauf $\varnothing 40$ / Drehknopf $\varnothing 29$, IP65

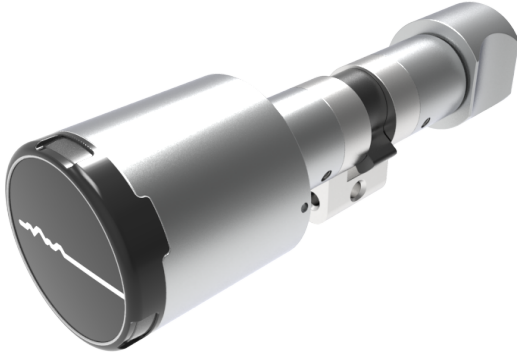

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Leistungprofil
PLUS



Schutzart
IP65 ($\varnothing 40\text{mm}$)



Farbe
matt vernickelt

Verwendung

Für Einsteckschlösser und Türgarnituren mit 22mm RZ-Ausschnitt, aufgesetzte Schlösser sowie Sonderverschlüsse

Beschreibung

Wenn ein berechtigtes Medium präsentiert wird, kuppelt das Knaufmodul ein und der Mitnehmer im Zylinder kann gedreht werden. Auf der Gegenseite kann der Drehknopfzylinder zu jeder Zeit mit dem Drehknopf bedient werden.

Lieferumfang

- 1 Drehknopfzylinder mit Knaufmodul und Drehknopf
- 1 Stulpschraube M5 x 75mm

Technologie



Mögliche Eigenschaften



Baugleiche Ausführungen

- 63.001.3V.WW.XX.32.00 - mit Knauf IP 66 ($\varnothing 45\text{mm}$)

Merkmale

- Ausführung: Doppelzylinder RZ 22mm
- Bauform: Knauf / Drehknopf
- Mass B (mm): 62.5
- Mass C (mm): 42.5
- Leistungsprofil: PLUS
- Schutzart: IP65 ($\varnothing 40\text{mm}$)
- Farbe: matt vernickelt
- Generation: SEAeasy

