


Garniture complète EBL-1

64.101.01.00.05.A1.NU


PUR, avec plaque longue, TD 89-98mm Découpe cylindre aveugle Forme poignée type L11 / tige carré 9mm

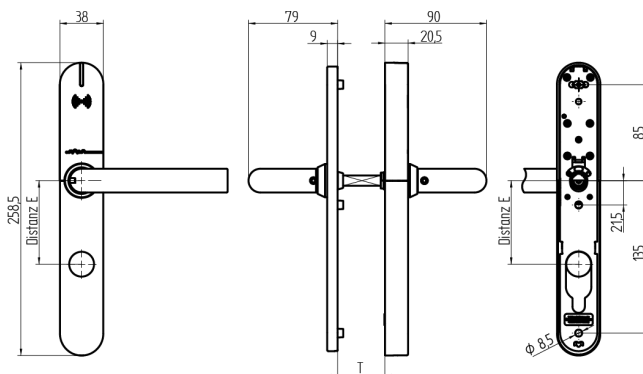

Les produits peuvent différer des images présentées




Profil de
performance
PUR



Découpe de
cylindre
extérieur,
intérieur aveugles



Type de poignées
L11



Couleur
acier inox brossé

Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur portes pleines.

Description

Au repos, la poignée extérieure fonctionne à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé. Grâce à la poignée intérieure, la serrure peut être utilisée à tout moment.

Matériel livré

- 1 garniture complète EBL-1
- 1 gabarit de perçage
- 2 batteries rondes lithium
- 1 tige carrée de poignée
- 3 écrous à douille
- 3 vis M5

Options de commande

Pour une utilisation conforme à EN179 / EN1125, utiliser une tige carrée de poignée de variante 9 mm. Pour la version protection incendie, compter +2 mm d'épaisseur de porte supplémentaire. Le EBL-1 est livré directionnellement neutre.

Technologie



Propriétés possibles



Caractéristiques

- Profil de performance: PUR
- Découpe de cylindre: extérieur, intérieur aveugles
- Écartement: aucun (aveugle)
- Épaisseur de la porte: 89 - 98mm
- Type de poignées: L11
- Carré & protection incendie: 9mm
- Couleur: acier inox brossé
- Génération: SEAEasy

