


DIGI-Handle Komplettgarnitur links

68.001.0H.02.78.00.NU

PUR, Langschild schmal / Ovalrosette Zylinderausschnitt aussen RZ/innen blind Distanz Mass 78mm Drückerform Typ L1 / Vierkant 8mm zum Aufschrauben



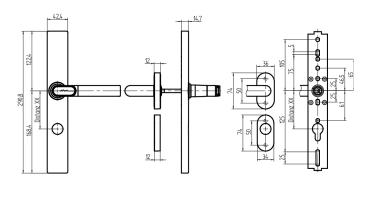

1 Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



IP40

Leistungsprofil

PUR



blind

Drückertyp



Zylinderausschnitt Drückert aussen RZ, innen L1/L1

Farbe Edelstahl gebürstet

Verwendung

Zum Aufschrauben an Rohrrahmen-Türen

Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 DIGI-Handle
- 1 Innenbeschlag
- 1 Lithium Rundbatterie
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 8 Schrauben M5
- 2 Beilagscheiben
- 4 Verschlussstopfen
- 1 Zylinderrosette
- 1 Bohrschablone

Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden. 30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101, 102-110 Bohrschablone zum Downloaden unter www.sea.ch HINWEIS: Torxschrauben zum Befestigen des Drückerlesers verwenden

Technologie







Mögliche Eigenschaften















Merkmale

- Aussengarnitur: Langschild schmal
- Innengarnitur: Oval-Rosette
- Drückerrichtung: links
- Schutzart: IP40
- Leistungsprofil: PUR
- Zylinderausschnitt: aussen RZ, innen blind
- Distanzmass: 78mm (PZ/RZ)
- Drückertyp: L1/L1
- Vierkant & Brandschutz: 8mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEAeasy

