



## Garniture complète DIGI-Handle gauche

68.001.0E.11.00.10.NU

PLUS, rosace ronde / rosace ronde Découpe cylindre ext./int. RZ Forme poignée type U1 / tige carré 9mm pour vissage traversant

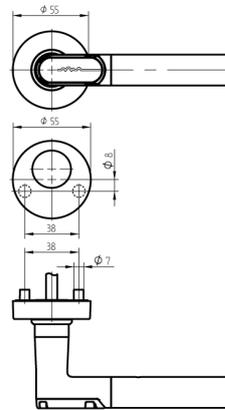

Les produits peuvent différer des images présentées



Indice de protection  
IP40




Profil de performance  
PLUS



Découpe de cylindre  
Extérieur,  
intérieur 22mm



Forme des poignées  
U1/U1



Couleur  
acier inox brossé

### Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur porte pleine

### Description

Au repos, la poignée extérieure fonctionne à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé. Grâce à la poignée intérieure, la serrure peut être utilisée à tout moment.

### Matériel livré

- 1 poignée DIGI
- 1 ferrure intérieure
- 1 batterie ronde lithium
- 1 clé de compartiment à batterie
- 1 tige carrée
- 1 vis de sécurité avec clé mâle à six pans
- 2 vis M5
- 2 vis M4
- 2 rosaces de cylindre
- 1 gabarit de perçage

### Options de commande

L'épaisseur de la porte doit être indiquée lors de la commande définitive. 30 à 38 mm, 39 à 47 mm, 48 à 56 mm, 57 à 65 mm, 66 à 74 mm, 75 à 83 mm, 84 à 92 mm, 93 à 101 mm, 102 à 110 mm Gabarit de perçage à télécharger sur [www.sea.ch](http://www.sea.ch) Détermination de la direction de la poignée: voir description produit dans l'introduction.

### Technologie



### Propriétés possibles



### Caractéristiques

- Forme extérieure: rosace ronde
- Forme intérieure: rosace ronde
- Direction de la poignée: gauche
- Indice de protection: IP40
- Profil de performance: PLUS
- Découpe de cylindre: Extérieur, intérieur 22mm
- Écartement: aucun (aveugle ou rosace)
- Forme des poignées: U1/U1
- Carré & protection incendie: 8mm
- Couleur: acier inox brossé
- Génération: SEAEasy

