
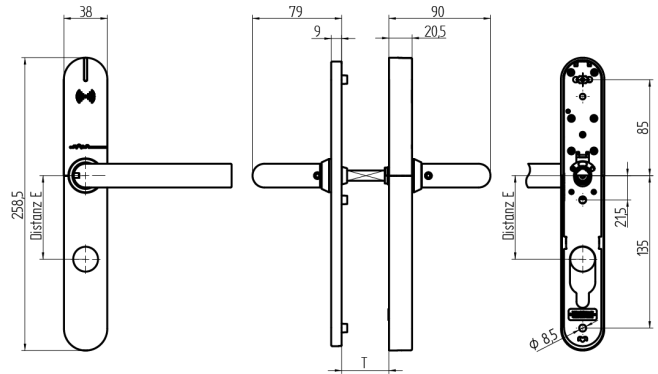


Garniture complète EBL-1

64.101.01.02.10.E2.NU


PUR, avec plaque longue, TD 38-48mm, FS Découpe cylindre extérieur RZ / intérieure aveugle Distance dimension 74mm Forme poignée type U22 / tige carré 9mm

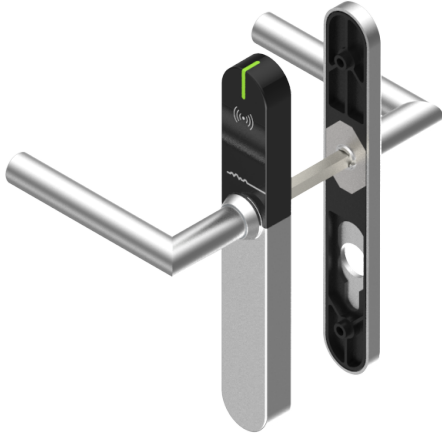

Les produits peuvent différer des images présentées




Profil de performance
PUR



Découpe de cylindre
extérieur 22mm,
intérieur aveugle



Type de poignées
U22



Couleur
acier inox brossé

Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur portes pleines.

Description

Au repos, la poignée extérieure fonctionne à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé. Grâce à la poignée intérieure, la serrure peut être utilisée à tout moment.

Matériel livré

- 1 garniture complète EBL-1
- 1 gabarit de perçage
- 2 batteries rondes lithium
- 1 tige carrée de poignée
- 3 écrous à douille
- 3 vis M5

Options de commande

Pour une utilisation conforme à EN179 / EN1125, utiliser une tige carrée de poignée de variante 9 mm. Pour la version protection incendie, compter +2 mm d'épaisseur de porte supplémentaire. Le EBL-1 est livré directionnellement neutre.

Technologie



Propriétés possibles



Caractéristiques

- Profil de performance: PUR
- Découpe de cylindre: extérieur 22mm, intérieur aveugle
- Écartement: 74mm (RZ)
- Épaisseur de la porte: 38 - 48mm
- Type de poignées: U22
- Carré & protection incendie: 9mm (Protection incendie)
- Couleur: acier inox brossé
- Génération: SEAEasy

