


DIGI-Handle Komplettgarnitur rechts

68.001.1F.52.00.02.NU

BIG-AN, Ovalrosette / Ovalrosette, FS Zylinderausschnitt aussen RZ/innen blind Drückertyp Typ L1 / Vierkant 9mm (Brandschutz) zum Aufschrauben

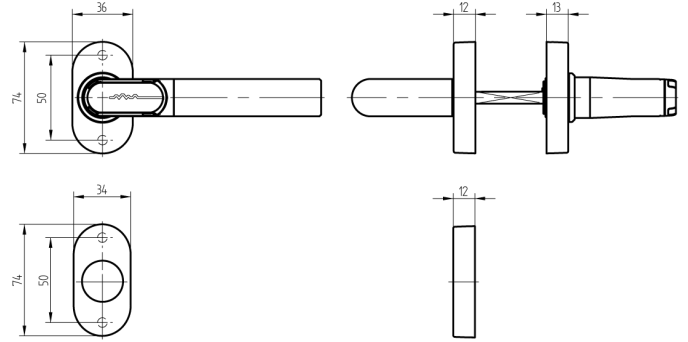


Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Schutzart
IP40



Leistungsprofil
Anlageneutral
(BIG)



Zylinderausschnitt
ausser RZ, innen
blind



Drückertyp
L1/L1



Farbe
Edelstahl
gebürstet

Verwendung

Zum Aufschrauben an Rohrrahmen-Türen

Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden

Lieferumfang

- 1 DIGI-Handle
- 1 Innenbeschlag
- 1 Lithium Rundbatterie
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 8 Schrauben M5
- 2 Verschlussstopfen
- 2 Zylinderrosetten
- 1 Bohrschablone

Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden.
30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101mm, 102-110mm Bohrschablone zum Downloaden unter www.sea.ch HINWEIS: Torxschrauben zum Befestigen des Drückertypers verwenden
Drückerrichtungsbestimmung: Produktbeschreibung in der

Technologie



Mögliche Eigenschaften



Merkmale

- Aussengarnitur: Oval-Rosette
- Innengarnitur: Oval-Rosette
- Drückerrichtung: rechts
- Schutzart: IP40
- Leistungsprofil: Anlageneutral (BIG)
- Zylinderausschnitt: aussen RZ, innen blind
- Distanzmass: keines (blind oder Rosette)
- Drückertyp: L1/L1
- Vierkant & Brandschutz: 9mm (Brandschutz)
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEAEasy

