DIGI-Handle Komplettgarnitur links

68.001.0H.01.78.02.NU

PUR, Langschild schmal / Ovalrosette, FS Zylinderausschnitt aussen/innen RZ Distanz Mass 78mm Drückerform Typ L1 / Vierkant 9mm (Brandschutz) zum Aufschrauben

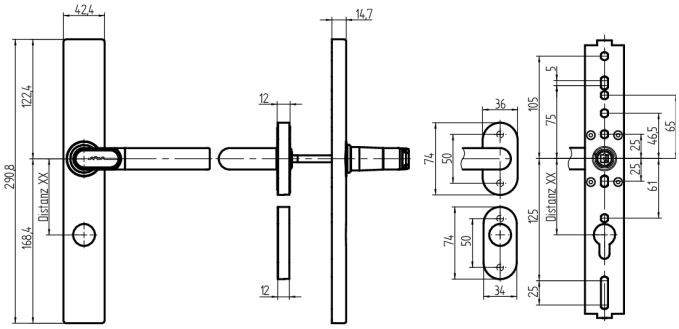

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen

Schutzart
IP40

Leistungsprofil
PUR



Zylinderausschnitt
aussen, innen RZ

Drückertyp
L1/L1



Farbe
Edelstahl
gebürstet

Verwendung

Zum Aufschrauben an Rohrrahmen-Türen

Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 DIGI-Handle
- 1 Innenbeschlag
- 1 Lithium Rundbatterie
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 8 Schrauben M5
- 2 Beilagscheiben
- 4 Verschlussstopfen
- 1 Zylinderrosette
- 1 Bohrschablone

Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden. 30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101, 102-110 Bohrschablone zum Downloaden unter www.sea.ch HINWEIS: Torxschrauben zum Befestigen des Drückerlesers verwenden

Technologie

Mögliche Eigenschaften

Merkmale

- Aussengarnitur: Langschild schmal
- Innengarnitur: Oval-Rosette
- Drückerrichtung: links
- Schutzart: IP40
- Leistungsprofil: PUR
- Zylinderausschnitt: aussen, innen RZ
- Distanzmass: 78mm (PZ/RZ)
- Drückertyp: L1/L1
- Vierkant & Brandschutz: 9mm (Brandschutz)
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEAeasy