
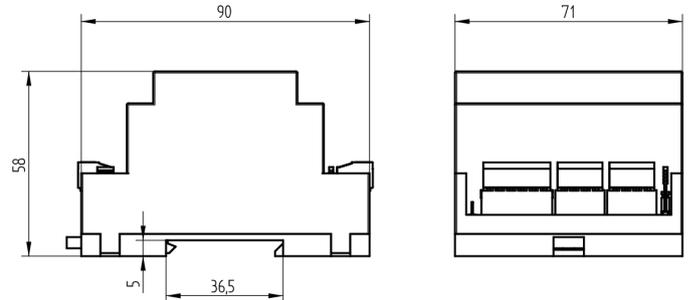


Sicherheitsleser PUR

66.001.10.32.00.00.99

IP20 Hutschienemontage, Innenanwendung

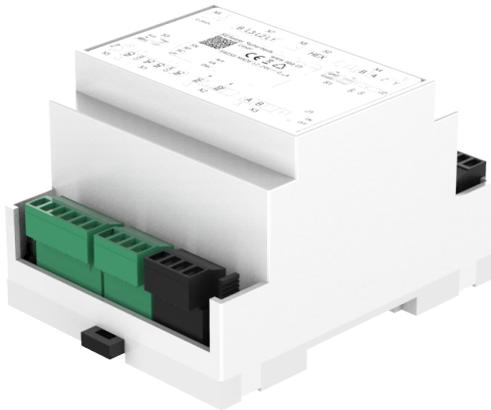

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Leistungsprofil
PUR



Schutzart
IP20

Verwendung

Für die Hutschienen-Montage in einem bestehenden Industriegehäuse oder einem Schaltschrank

Beschreibung

Die komplette Entscheidungselektronik ist in einem Hutschienen-Gehäuse untergebracht und kann somit einfach an einer Hutschiene montiert werden. Der Sicherheitsleser kann wahlweise mit einer Aktiv- oder Passiv-Antenne betrieben werden. Die gewünschte Antenne muss zusätzlich dazu bestellt werden (siehe Zubehör).

Lieferumfang

- 1 Sicherheitsleser im Hutschienen-Gehäuse, inklusive steckbaren Schraubklemmen

Bestelloptionen

Spannungsversorgung für den Wandleser muss bauseits bereitgestellt werden (siehe Technische Daten). Empfehlung: Schaltnetzteil: 24VDC / 15W (Mean Well Typ DR-15-24)

Zubehör

66.001.56.00.00.02.99	Aktiv-Antenne ohne Gehäuse, IP00
66.999.03.00.00.00.00	Datenkabel 2 x 2 x 0.25mm ² , Distanz <100m
66.001.36.00.00.02.99	Passiv-Antenne ohne Gehäuse, IP00

Technologie



Mögliche Eigenschaften



Merkmale

- Leistungsprofil: PUR
- Montageart: Hutschiene
- Schutzart: IP20
- Farbe: diverse Farben
- Generation: SEAEasy

