



Cylindre double

11.065.00.00.05.60.00

BS avec protection anti-perforation (BS) sur face B

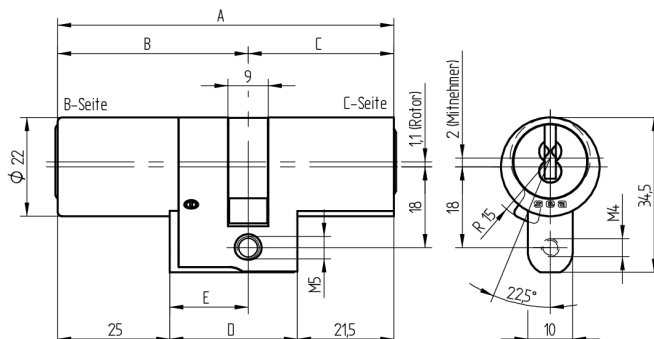


Les produits peuvent différer des images présentées



Entraîneur
standard



Anti-perforation
avec



Couleur
nickelé mat

Utilisation

Pour serrures à mortaiser et garnitures de portes avec découpe RZ de 22 mm, serrures posées en applique et fermetures spéciales avec évidements de 22 mm.

Description

Double cylindre en modèle mécatronique. La tête de lecture intégrée sur la face extérieure du cylindre lit les droits programmés sur la clé. Si l'autorisation est avérée, un boulon de verrouillage à actionnement électrique intégré dans le pêne du cylindre se retire. Le cylindre est ainsi libéré pour effectuer le mouvement de rotation. La face intérieure du cylindre ne possède pas de tête de lecture et est donc purement mécanique.

Matériel livré

- 1 double cylindre avec câble plat de 23 cm
- 1 vis de tête M5 x 75 mm

Propriétés possibles



De construction identique

- 11.065.04.WW.XX.00.ZZ - Multilock
- 11.065.06.WW.XX.00.ZZ - C-Seite blind
- 11.065.19.WW.XX.00.ZZ - schmaler Mitnehmer
- 11.065.27.WW.XX.00.ZZ - mit Biffar-Mitnehmer
- 11.065.43.WW.XX.00.ZZ - Freilauf

Caractéristiques

- Profil du cylindre: Rond 22mm
- Palier: standard
- Fonction: standard
- Entraîneur: standard
- Dimension B (mm): 42.5
- Dimension C (mm): 37.5
- Anti-perforation: avec
- Couleur: nickelé mat

