
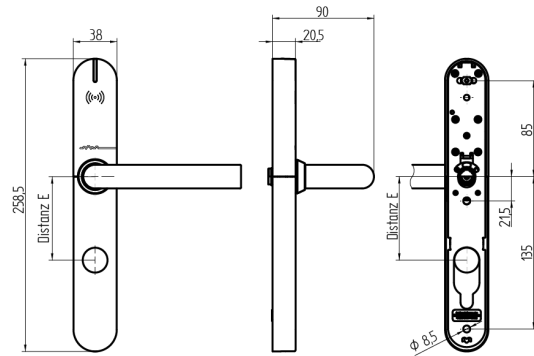


## Garniture individuelle EBL-1

64.101.00.11.10.A2.NU


PLUS, TD 38-48mm, FS Découpe cylindre extérieur / intérieure RZ Distance dimension 74mm Forme poignée type L11 / tige carré 9mm

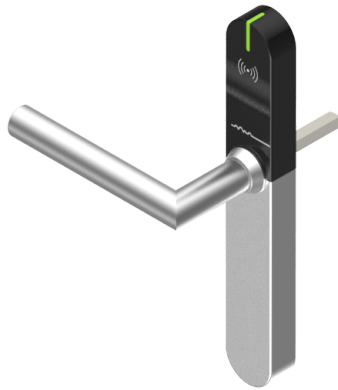


Les produits peuvent différer des images présentées




Profil de performance PLUS



Découpe de cylindre extérieur, intérieur 22mm



Type de poignées L11



Couleur acier inox brossé

### Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur portes pleines. Le côté intérieur de la poignée doit être prévu par le client. SEA recommande des poignées de la société BKS (programme WDL). Pour d'autres poignées la compatibilité doit être vérifiée à l'avance.

### Description

Au repos, la poignée extérieure fonctionne à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé. Grâce à la poignée intérieure, la serrure peut être utilisée à tout moment.

### Matériel livré

- 1 garniture individuelle EBL-1
- 1 gabarit de perçage
- 2 batteries rondes lithium
- 1 tige carrée de poignée
- 3 écrous à douille
- 3 vis M5

### Options de commande

Pour la version protection incendie, compter +2 mm d'épaisseur de porte supplémentaire. Le EBL-1 est livré directionnellement neutre.

### Technologie



### Propriétés possibles



### Caractéristiques

- Profil de performance: PLUS
- Découpe de cylindre: extérieur, intérieur 22mm
- Écartement: 74mm (RZ)
- Épaisseur de la porte: 38 - 48mm
- Type de poignées: L11
- Carré & protection incendie: 9mm (Protection incendie)
- Couleur: acier inox brossé
- Génération: SEAEasy

