


## Lecteur compact PUR

66.001.00.11.00.00.44

pour montage en applique IP20 Version apparente, usage intérieur, couleur noire

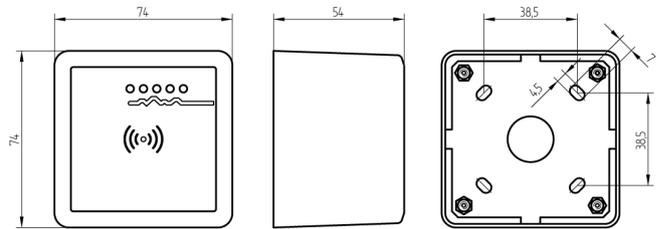

Les produits peuvent différer des images présentées



Profil de performance  
PUR



Indice de protection  
IP20

### Utilisation

Pour montage au mur ou similaire

### Description

L'ensemble de l'unité de lecture ainsi que l'électronique de décision correspondante sont placées dans un boîtier apparent Feller EDIZIOdue. L'utilisateur est informé de l'état de fonctionnement, des autorisations, perturbations, etc. par des signaux aussi bien sonores que visuels.

### Matériel livré

- 1 lecteur mural dans boîtier apparent type EDIZIOdue, avec bornes à vis
- enfichables

### Options de commande

L'alimentation électrique pour le lecteur mural doit être prévue par le client (voir caractéristiques techniques).  
Recommandation: Bloc d'alimentation à découpage: 24 V DC / 15 W (Mean Well type DR-15-24)

### Technologie



### Propriétés possibles



### Caractéristiques

- Profil de performance: PUR
- Boîtier: en applique
- Indice de protection: IP20
- Couleur: noir
- Génération: SEAEasy

