DIGI-Knauf Drehknopfzylinder RZ

63.001.31.15.05.31.00

PLUS, Knauf Ø40 / Drehknopf Ø29, IP65

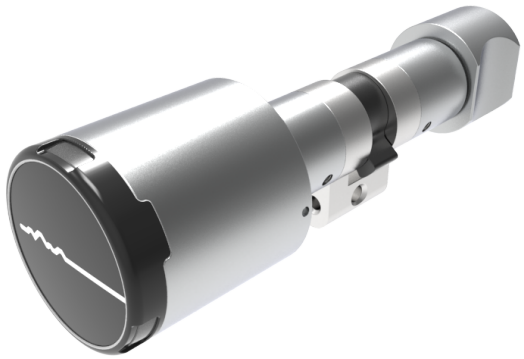

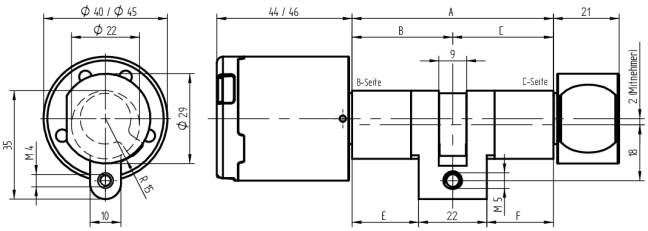

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen

Leistungsprofil
PLUS

Schutzart
IP65 (Ø40mm)

Farbe
matt vernickelt

Verwendung

Für Einsteckschlösser und Türgarnituren mit 22mm RZ-Ausschnitt, aufgesetzte Schlösser sowie Sonderverschlüsse

Beschreibung

Wenn ein berechtigtes Medium präsentiert wird, kuppelt das Knaufmodul ein und der Mitnehmer im Zylinder kann gedreht werden. Auf der Gegenseite kann der Drehknopfzylinder zu jeder Zeit mit dem Drehknopf bedient werden.

Lieferumfang

- 1 Drehknopfzylinder mit Knaufmodul und Drehknopf
- 1 Stulpschraube M5 x 75mm

Technologie

LEGIC inside
MIFARE ready

Mögliche Eigenschaften

PN XX SC XX
IP 65
IP 66

Baugleiche Ausführungen

- 63.001.3V.WW.XX.32.00 - mit Knauf IP 66 (Ø45mm)

Merkmale

- Ausführung: Doppelzylinder RZ 22mm
- Bauform: Knauf / Drehknopf
- Mass B (mm): 47.5
- Mass C (mm): 37.5
- Leistungsprofil: PLUS
- Schutzart: IP65 (Ø40mm)
- Farbe: matt vernickelt
- Generation: SEAeasy