


Cylindre de meuble bouton DIGI PUR

63.001.70.24.00.01.00

bouton Ø40, IP65, tige carré 24mm

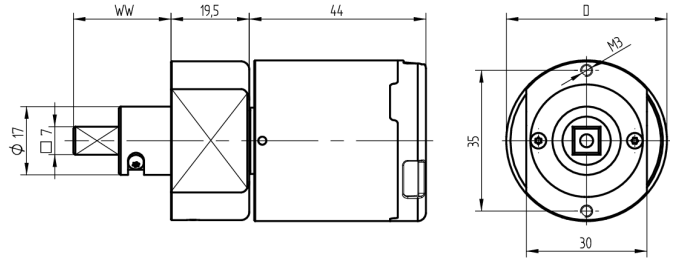


Les produits peuvent différer des images présentées



Profil de performance
PUR



Indice de protection
IP65 (Ø40mm)



Couleur
nickelé mat

Utilisation

Pour toutes les serrures de meuble / à tringle avec fouillot carré et divers épaisseurs de porte

Description

Si un média autorisé est présenté, le couplage du module bouton se produit, et la tige carrée peut être pivotée.

Matériel livré

- 1 module bouton
- 1 adaptateur de serrure de meuble avec vis de fixation

Technologie



Propriétés possibles



De construction identique

- 63.001.7V.WW.00.02.00 - mit Knauf IP 66 (Ø45mm)

Caractéristiques

- Rotation de fermeture: 1x90°
- Carré / Languette: 7x7mm / 24mm
- Profil de performance: PUR
- Indice de protection: IP65 (Ø40mm)
- Couleur: nickelé mat
- Génération: SEEasy

