


## DIGI-Handle Komplettgarnitur rechts

68.001.1F.52.00.20.NU

BIG-AN, Ovalrosette / Ovalrosette Zylinderausschnitt aussen RZ/innen blind Drückertyp Typ U2 / Vierkant 8mm zum Aufschrauben

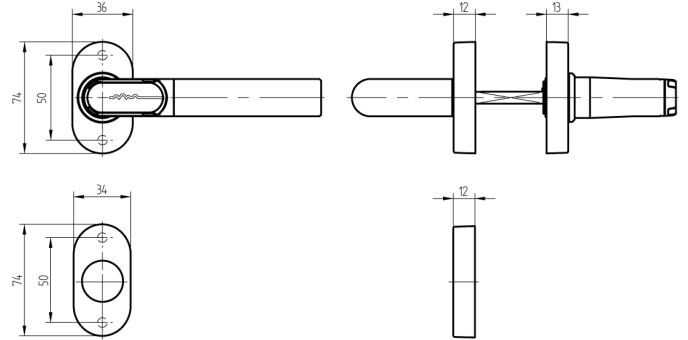


Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Schutzart  
IP40



Leistungsprofil  
Anlageneutral  
(BIG)



Zylinderausschnitt  
ausser RZ, innen  
blind



Drückertyp  
U2/U2



Farbe  
Edelstahl  
gebürstet

### Verwendung

Zum Aufschrauben an Rohrrahmen-Türen

### Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden

### Lieferumfang

- 1 DIGI-Handle
- 1 Innenbeschlag
- 1 Lithium Rundbatterie
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 8 Schrauben M5
- 2 Verschlussstopfen
- 2 Zylinderrosetten
- 1 Bohrschablone

### Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden.  
30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101mm, 102-110mm Bohrschablone zum Downloaden unter [www.sea.ch](http://www.sea.ch) HINWEIS: Torxschrauben zum Befestigen des Drückerlesers verwenden  
Drückerrichtungsbestimmung: Produktbeschreibung in der

### Technologie



### Mögliche Eigenschaften



### Merkmale

- Aussengarnitur: Oval-Rosette
- Innengarnitur: Oval-Rosette
- Drückerrichtung: rechts
- Schutzart: IP40
- Leistungsprofil: Anlageneutral (BIG)
- Zylinderausschnitt: aussen RZ, innen blind
- Distanzmass: keines (blind oder Rosette)
- Drückertyp: U2/U2
- Vierkant & Brandschutz: 8mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEAEasy

