



Électronique double DIGI-Handle droite

68.001.1N.01.78.00.NU

PUR, plaque longue étroite / pl. longue étroite Découpe cylindre ext./int. RZ Distance dimension 78mm Forme poignée type L1 / tige carré 8mm pour vissage traversant

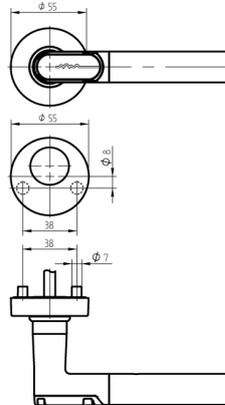

Les produits peuvent différer des images présentées



Indice de protection
IP40




Profil de performance
PUR



Découpe de cylindre
Extérieur,
intérieur 22mm



Forme des poignées
L1/L1



Couleur
acier inox brossé

Utilisation

Conçue pour un vissage traversant sur porte pleine

Description

Au repos, les poignées fonctionnent à vide. Le couplage n'a lieu qu'après présentation d'un média autorisé.

Matériel livré

- 2 poignées DIGI
- 2 batteries rondes lithium
- 2 clés de compartiment à batterie
- 1 tige carrée
- 2 vis M5
- 2 vis M4
- 2 rosaces de cylindre
- 1 gabarit de perçage

Options de commande

L'épaisseur de la porte doit être indiquée lors de la commande définitive. 30 à 38 mm, 39 à 47 mm, 48 à 56 mm, 57 à 65 mm, 66 à 74 mm, 75 à 83 mm, 84 à 92mm, 93 à 101 mm, 102 à 110 mm Gabarit de perçage à télécharger sur www.sea.ch Non disponible en variante protection incendie Pour l'électronique double, la direction de la poignée doit être sélectionnée du point de vue de la poignée extérieure. <umbruch Détermination de la direction de la poignée: voir description produit dans l'introduction.

Technologie



Propriétés possibles



Caractéristiques

- Forme extérieure: plaque longue étroite
- Forme intérieure: plaque longue étroite
- Direction de la poignée: droite
- Indice de protection: IP40
- Profil de performance: PUR
- Découpe de cylindre: Extérieur, intérieur 22mm
- Écartement: 78mm (17/22mm)
- Forme des poignées: L1/L1
- Carré & protection incendie: 8mm
- Couleur: acier inox brossé
- Génération: SEAEasy

