
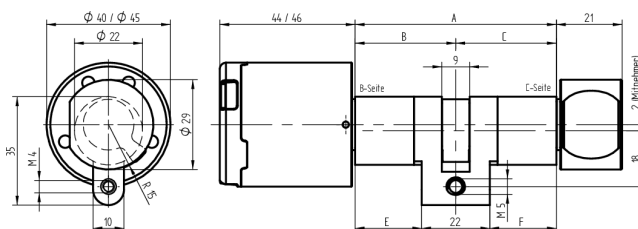


## DIGI-Knauf Drehknopfzylinder RZ

63.001.31.00.05.31.00

PLUS, Knauf  $\varnothing 40$  / Drehknopf  $\varnothing 29$ , IP65

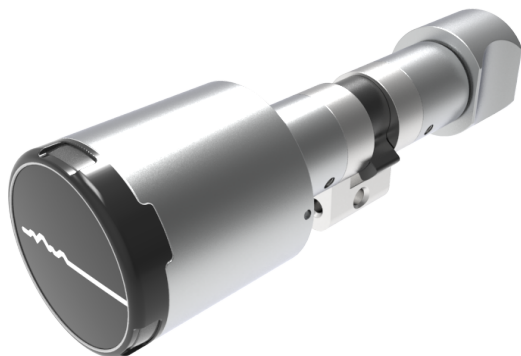


Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Leistungsprofil  
PLUS



Schutzart  
IP65 ( $\varnothing 40$ mm)



Farbe  
matt vernickelt

### Verwendung

Für Einsteckschlösser und Türgarnituren mit 22mm RZ-Ausschnitt, aufgesetzte Schlösser sowie Sonderverschlüsse

### Beschreibung

Wenn ein berechtigtes Medium präsentiert wird, kuppelt das Knaufmodul ein und der Mitnehmer im Zylinder kann gedreht werden. Auf der Gegenseite kann der Drehknopfzylinder zu jeder Zeit mit dem Drehknopf bedient werden.

### Lieferumfang

- 1 Drehknopfzylinder mit Knaufmodul und Drehknopf
- 1 Stulpschraube M5 x 75mm

### Technologie



### Mögliche Eigenschaften



### Baugleiche Ausführungen

- 63.001.3V.WW.XX.32.00 - mit Knauf IP 66 ( $\varnothing 45$ mm)

### Merkmale

- Ausführung: Doppelzylinder RZ 22mm
- Bauform: Knauf / Drehknopf
- Mass B (mm): 32.5
- Mass C (mm): 37.5
- Leistungsprofil: PLUS
- Schutzart: IP65 ( $\varnothing 40$ mm)
- Farbe: matt vernickelt
- Generation: SEAEasy

