# DIGI-Handle Komplettgarnitur links

**68.001.0H.10.00.01.NU**

PLUS, Langschild schmal / Ovalrosette Zylinderauschnitt aussen/innen blind Drückerform Typ L1 / Vierkant 9mm zum Aufschrauben

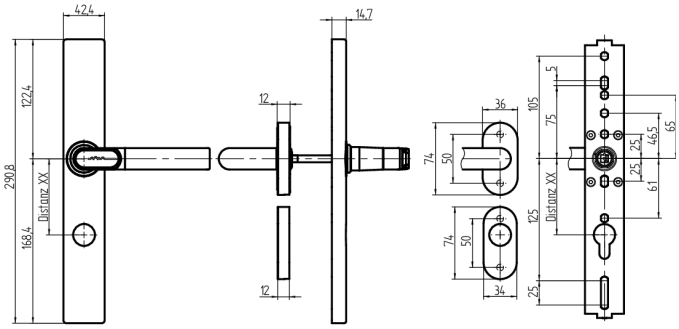


Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen

Schutzart
IP40

Leistungsprofil
PLUS



Zylinderausschnitt
aussen, innen
blind

Drückertyp
L1/L1



Farbe
Edelstahl
gebürstet

## Verwendung

Zum Aufschrauben an Rohrrahmen-Türen

## Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

## Lieferumfang

- 1 DIGI-Handle
- 1 Innenbeschlag
- 1 Lithium Rundbatterie
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 8 Schrauben M5
- 2 Beilagscheiben
- 4 Verschlussstopfen
- 1 Zylinderrosette
- 1 Bohrschablone

## Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden. 30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101, 102-110 Bohrschablone zum Downloaden unter www.sea.ch HINWEIS: Torxschrauben zum Befestigen des Drückerlesers verwenden

## Technologie

## Mögliche Eigenschaften

## Merkmale

- Aussengarnitur: Langschild schmal
- Innengarnitur: Oval-Rosette
- Drückerrichtung: links
- Schutzart: IP40
- Leistungsprofil: PLUS
- Zylinderausschnitt: aussen, innen blind
- Distanzmass: keines (blind oder Rosette)
- Drückertyp: L1/L1
- Vierkant & Brandschutz: 9mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEAeasy