


Drückerleser Komplettgarnitur links

68.011.0H.63.78.00.NU


SEA-4.0e, Langschild schmal / Ovalrosette Zylinderausschnitt aussen blind/innen RZ Distanz 78 mm Drückerform L1 / Vierkant 8mm Mifare DESfire zum Aufschrauben

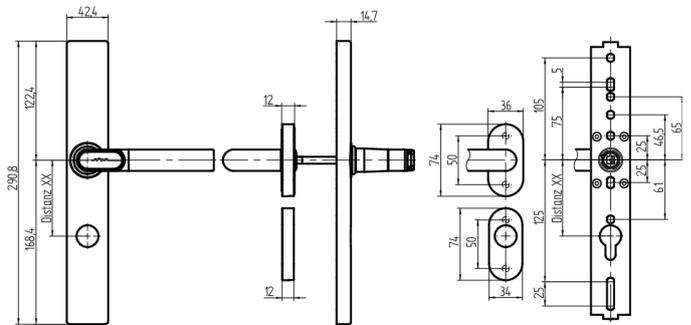

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen




Schutzart
IP40



Zylinderausschnitt
ausen blind,
innen RZ



Drückertyp
L1/L1



Farbe
Edelstahl
gebürstet

Verwendung

Zum Aufschrauben an Rohrrahmen-Türen

Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 Drückerleser
- 1 Innenbeschlag
- 1 Lithium Rundbatterie
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 8 Schrauben M5
- 2 Beilagscheiben
- 4 Verschlussstopfen
- 1 Zylinderrosette
- 1 Bohrschablone

Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden.
30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101, 102-110 Bohrschablone zum
Downloaden unter www.sea.ch HINWEIS: Torxschrauben zum Befestigen des Drückerlesers verwenden<umbruch

Technologie



Merkmale

- Aussengarnitur: Langschild schmal
- Innengarnitur: Oval-Rosette
- Drückerrichtung: links
- Schutzart: IP40
- Zylinderausschnitt: aussen blind, innen RZ
- Distanzmass: 78mm (PZ/RZ)
- Drückertyp: L1/L1
- Vierkant & Brandschutz: 8mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA4.0e