



Drückerleser Komplettgarnitur links

68.011.0E.60.00.10.NU


SEA-4.0e, Rundrosette beidseitig Zylinderausschnitt aussen/innen blind Drückerform U1 / Vierkant 8mm Mifare DESfire zum Durchschrauben

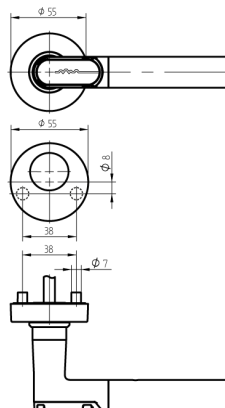

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen




Schutzart
IP40



Zylinderausschnitt
ausen, innen
blind



Drückertyp
U1/U1



Farbe
Edelstahl
gebürstet

Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen

Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 Drückerleser
- 1 Innenbeschlag
- 1 Lithium Rundbatterie
- 1 Batteriefachschlüssel
- 1 Drückervierkant
- 1 Sicherungsschraube mit Sechskantschlüssel
- 2 Schrauben M5
- 2 Schrauben M4
- 2 Zylinderrosetten
- 1 Bohrschablone

Bestelloptionen

Türstärke muss bei definitiver Bestellung angegeben werden.

30-38mm, 39-47mm, 48-56mm, 57-65mm, 66-74mm, 75-83mm, 84-92mm, 93-101mm, 102-110mm Bohrschablone zum Downloaden unter www.sea.ch

Drückerrichtungsbestimmung: Produktbeschreibung in der Einleitung beachten.

Technologie



Merkmale

- Aussengarnitur: Rund-Rosette
- Innengarnitur: Rund-Rosette
- Drückerrichtung: links
- Schutzart: IP40
- Zylinderausschnitt: aussen, innen blind
- Distanzmass: keines (blind oder Rosette)
- Drückertyp: U1/U1
- Vierkant & Brandschutz: 8mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEA4.0e