



Double cylindre

01.665.16.05.00.00.00


Fonctionnement prioritaire, palier court

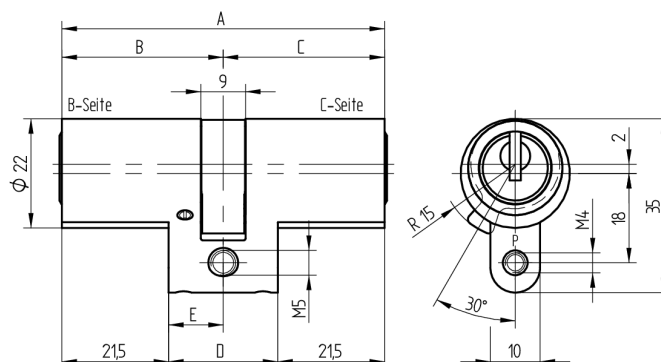

Les produits peuvent différer des images présentées



Entraîneur
standard



Couleur
nickelé mat

Utilisation

pour 22mm serrures à mortaiser et serrures en applique
approprié pour les maisons de retraites, de soins infirmiers et
les hôpitaux

Matériel livré

- 1 cylindre double
- 1 vis de fixation T09.623.002.62

Propriétés possibles



De construction identique

- 01.665.27.WW.XX.YY.ZZ - Biffar

Caractéristiques

- Profil du cylindre: 22mm (RZ)
- Dimension du palier: court
- Fonction: fonctionnement prioritaire
- Entraîneur: standard
- Dimension B (mm): 37.5
- Dimension C (mm): 32.5
- Active Safety: sans
- Anti-perforation: sans
- Couleur: nickelé mat

