



Double cylindre

01.065.AA.00.15.00.66


AS avec Active Safety (AS) des deux côtés

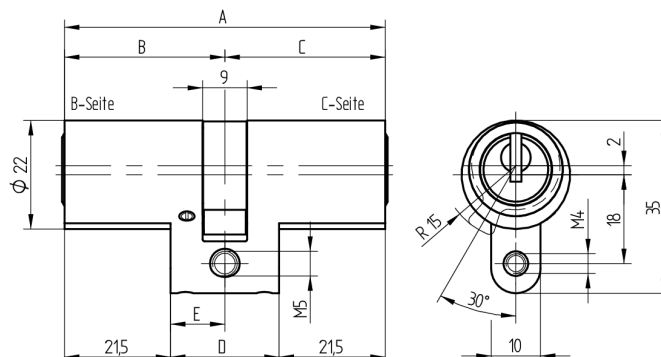


Les produits peuvent différer des images présentées



Entraîneur
standard



Active Safety
avec



Couleur
anticorrosif

Utilisation

pour 22mm serrures à mortaiser et serrures en applique

Matériel livré

- 1 cylindre double
- 1 vis de fixation T09.623.002.62

Propriétés possibles



De construction identique

- 01.065.04.WW.XX.YY.ZZ
- 01.065.19.WW.XX.YY.ZZ

Caractéristiques

- Profil du cylindre: 22mm (RZ)
- Dimension du palier: standard
- Fonction: standard
- Entraîneur: standard
- Dimension B (mm): 32.5
- Dimension C (mm): 47.5
- Active Safety: avec
- Anti-perforation: sans
- Couleur: anticorrosif

