


## Demi-cylindre

01.043.AA.40.00.60.66

AS & BS réglable 8 x 45°, avec Active Safety (AS) et protection anti-perforation (BS)

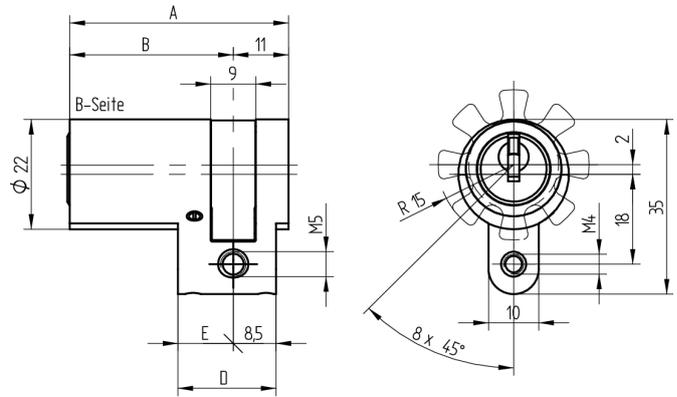

Les produits peuvent différer des images présentées




Entraîneur  
standard



Active Safety  
avec



Anti-perforation  
avec



Couleur  
anticorrosif

### Utilisation

pour 22mm serrures à mortaiser, serrures en applique, serrures spéciales et interrupteurs à clé

### Matériel livré

- 1 demi-cylindre
- 1 vis de fixation T09.623.002.62

### Propriétés possibles



### De construction identique

- 01.043.04.WW.00.YY.ZZ
- 01.043.19.WW.00.YY.ZZ Halbzylinder

### Caractéristiques

- Profil du cylindre: 22mm (RZ)
- Dimension du palier: standard
- Entraîneur: standard
- Fonction: standard
- Dimension B (mm): 72.5
- Active Safety: avec
- Anti-perforation: avec
- Couleur: anticorrosif

