


## Demi-cylindre

01.043.00.05.00.60.00

BS réglable 8 x 45°, avec protection anti-perforation (BS)

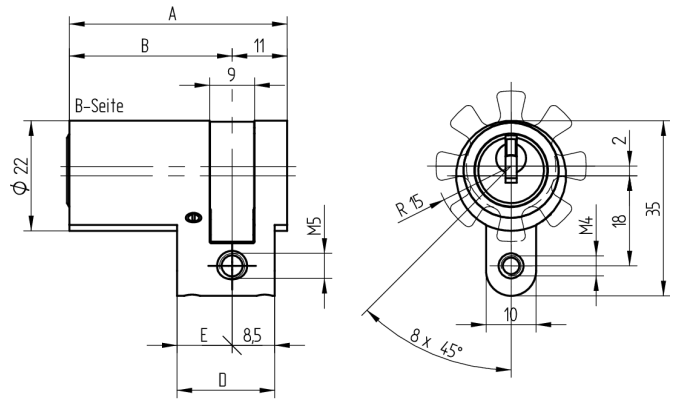


Les produits peuvent différer des images présentées



Entraîneur  
standard



Anti-perforation  
avec



Couleur  
nickelé mat

### Utilisation

pour 22mm serrures à mortaiser, serrures en applique, serrures spéciales et interrupteurs à clé

### Matériel livré

- 1 demi-cylindre
- 1 vis de fixation T09.623.002.62

### Propriétés possibles



### De construction identique

- 01.043.04.WW.00.YY.ZZ
- 01.043.19.WW.00.YY.ZZ Halbzylinder

### Caractéristiques

- Profil du cylindre: 22mm (RZ)
- Dimension du palier: standard
- Entraîneur: standard
- Fonction: standard
- Dimension B (mm): 37.5
- Active Safety: sans
- Anti-perforation: avec
- Couleur: nickelé mat

