



serrure à bec-de-cane à enclouisonner

05.040.AA.00.00.00.00

1x90°, AS Course du bec-de-cane 8mm, Distance au canon 25mm, charnière à droite, avec Active Safety (AS)

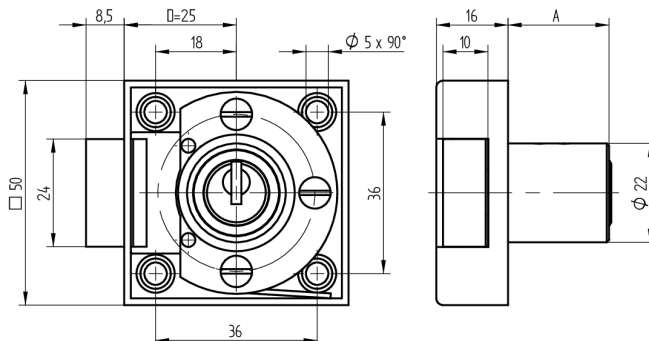

Les produits peuvent différer des images présentées



Active Safety
avec



Couleur
nickelé mat

Utilisation

pour les portes de meubles et d'armoires

Matériel livré

- 1 serrure à bec-de-cane à enclouisonner
- 1 cylindre de montage 04.022.03.WW.00.00.ZZ
- 2 vis à tête cylindrique T09.607.002.62
- 4 vis de plaque T09.642.010.NQ
- 1 entraîneur T09.755.007.27
- 1 frappant d'angle T09.862.001.NE
- 2 plaque à vis de serrage fraisée BN1218-2.7x12
- 2 vis à tête fraisée DIN963A-M2.3x5

Propriétés possibles



Caractéristiques

- Direction d'ouverture: droite
- Dimension A (mm): 22.5
- Rotation de fermeture: 1x90°
- Active Safety: avec
- Anti-perforation: sans
- Couleur: nickelé mat

