


Demi-cylindre bouton DIGI RZ

63.001.10.15.00.01.00

PUR, bouton Ø40, IP65

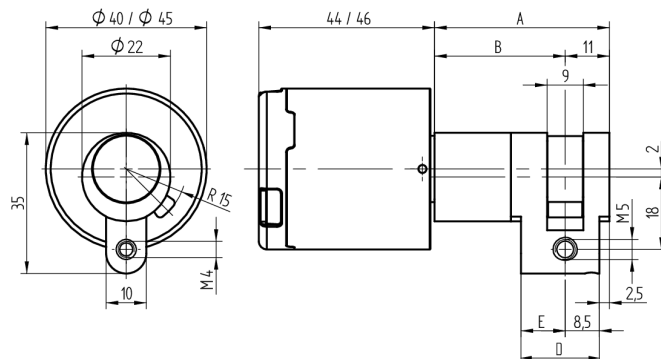


Les produits peuvent différer des images présentées



Profil de
performance
PUR



Indice de
protection
IP65 (Ø40mm)



Couleur
nickelé mat

Utilisation

Pour serrures à mortaiser et garnitures de portes avec découpe RZ de 22 mm, serrures en applique, fermetures spéciales et interrupteurs à clé préparés

Description

Si un média autorisé est présenté, le couplage du module bouton se produit, et l'entraîneur du cylindre peut être pivoté.

Matériel livré

- 1 demi-cylindre avec module bouton
- 1 vis de tête M5 x 75 mm

Technologie



Propriétés possibles



De construction identique

- 63.001.1V.WW.00.02.00 Halbzyylinder RZ 22mm

Caractéristiques

- Modèle: Demi cylindre RZ 22mm
- Construction: Bouton électronique
- Dimension B (mm): 47.5
- Dimension C (mm):
- Profil de performance: PUR
- Indice de protection: IP65 (Ø40mm)
- Couleur: nickelé mat
- Génération: SEAEasy

