
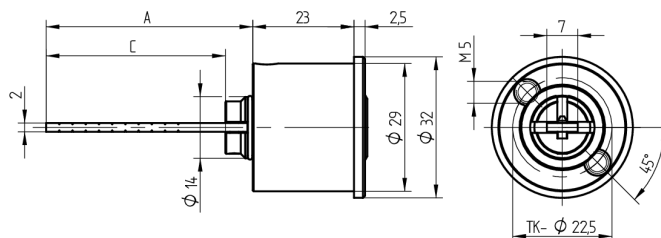


Cylindre extérieur

01.330.AA.00.00.60.00

centrique, AS & BS Position de retrait de clé 1x360°, avec Active Safety (AS) et avec protection anti-perforation (BS)

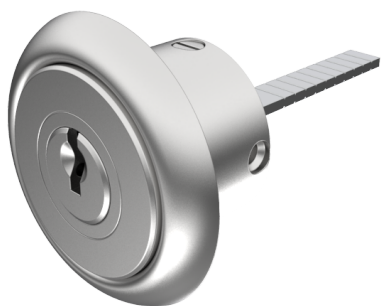


Les produits peuvent différer des images présentées



Active Safety
avec



Anti-perforation
avec



Couleur
nickelé mat

Utilisation

pour serrure à tringles et serrure à loquet, verrou ou boîtier en applique

Matériel livré

- 1 cylindre extérieur
- 2 vis de fixation
- 1 rosace T09.513.001.00
- 1 plaque de fixation T09.839.003.62

Propriétés possibles



Caractéristiques

- Type: centré
- Tige de jonction C (mm): 40.5
- Douille de distance (mm): sans
- Active Safety: avec
- Anti-perforation: avec
- Couleur: nickelé mat

