



Cylindre double

11.265.00.00.05.00.00


électronique des deux côtés

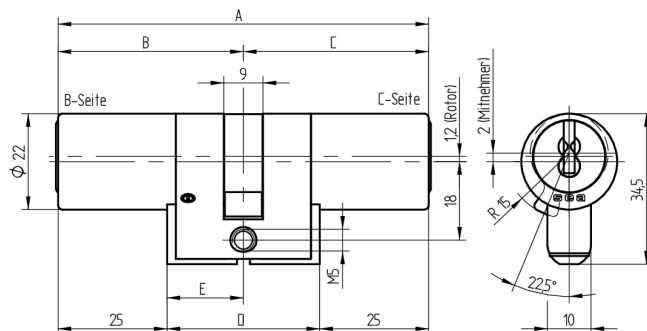

Les produits peuvent différer des images présentées



Entraîneur
standard



Couleur
nickelé mat

Utilisation

Pour serrures à mortaiser et garnitures de portes avec découpe RZ de 22 mm, serrures posées en applique et fermetures spéciales avec évidements de 22 mm.

Description

Double cylindre en modèle mécatronique. Les têtes de lecture intégrées (deux de chaque côté) lisent les droits programmés sur la clé. Si l'autorisation est avérée, un boulon de verrouillage à actionnement électrique intégré dans le pêne du cylindre se retire. Le cylindre est ainsi libéré pour effectuer le mouvement de rotation.

Matériel livré

- 1 double cylindre avec 2 x câbles plats de 23 cm chacun
- 1 vis de tête M5 x 75 mm

Options de commande

2 unités de Polyboard doivent être commandées pour ce cylindre.

Propriétés possibles



De construction identique

- 11.265.04.WW.XX.00.ZZ - Multilock
- 11.265.43.WW.XX.00.ZZ - Freilauf

Caractéristiques

- Profil du cylindre: Rond 22mm
- Palier: mécatronique des 2 côtés
- Fonction: standard
- Entraîneur: standard
- Dimension B (mm): 42.5
- Dimension C (mm): 47.5
- Anti-perforation: sans
- Couleur: nickelé mat

