



Halbzylinder

11.043.00.05.00.00.66


umstellbar 8 x 45°

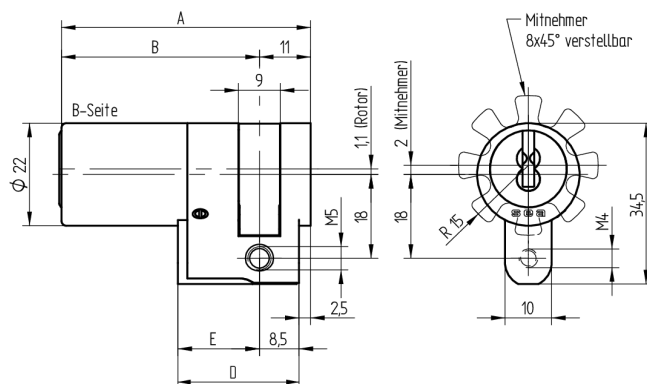

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Mitnehmer
Standard



Farbe
Korrosionsschutz

Verwendung

Für Einsteckschlösser und Türgarnituren mit 22mm RZ-Ausschnitt, aufgesetzte Schlösser, Sonderverschlüsse sowie vorgerichtete Schlüsselschalter.

Beschreibung

Halbzylinder in mechatronischer Ausführung. Der im Zylinder integrierte Lesekopf liest die auf dem Schlüssel programmierten Rechte aus. Bei positiven Zutrittsrechten wird ein im Zylindersteg eingelassener, elektrisch betätigter Verriegelungsbolzen zurückgezogen. Der Zylinder wird somit für die Drehbewegung freigegeben.

Lieferumfang

- 1 Halbzylinder mit Flachbandkabel 23cm
- 1 Stulpschraube M5 x 75mm

Mögliche Eigenschaften



Baugleiche Ausführungen

- 11.043.04.WW.00.00.ZZ - Multilock
- 11.043.19.WW.00.00.ZZ - schmaler Mitnehmer
- 11.043.43.WW.00.00.ZZ - Freilauf

Merkmale

- Zylinderprofil: RZ (22mm)
- Funktion: standard
- Mitnehmer: Standard
- Mass B (mm): 47.5
- Bohrschutz: ohne
- Farbe: Korrosionsschutz

