
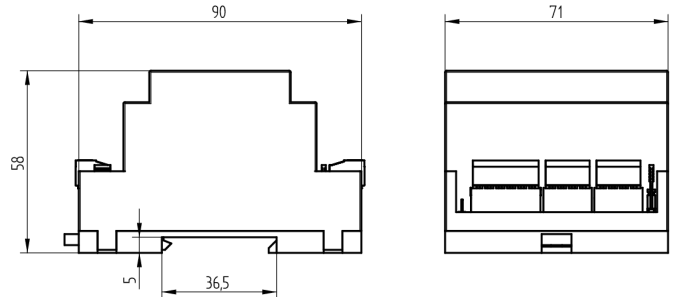


Sicherheitsleser PLUS

66.001.11.32.00.00.99

IP20 Hutschienenmontage, Innenanwendung

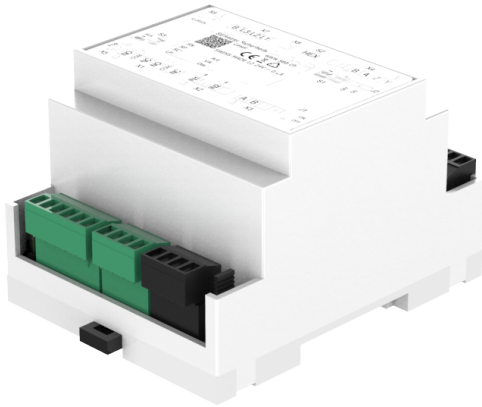

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Leistungsprofil
PLUS



Schutzart
IP20

Verwendung

Für die Hutschienen-Montage in einem bestehenden Industriegehäuse oder einem Schaltschrank

Beschreibung

Die komplette Entscheidungselektronik ist in einem Hutschienen-Gehäuse untergebracht und kann somit einfach an einer Hutschiene montiert werden. Der Sicherheitsleser kann wahlweise mit einer Aktiv- oder Passiv-Antenne betrieben werden. Die gewünschte Antenne muss zusätzlich dazu bestellt werden (siehe Zubehör).

Lieferumfang

- 1 Sicherheitsleser im Hutschienen-Gehäuse, inklusive steckbaren Schraubklemmen
-

Bestelloptionen

Spannungsversorgung für den Wandler muss bauseits bereitgestellt werden (siehe Technische Daten). Empfehlung: Schaltnetzteil: 24VDC / 15W (Mean Well Typ DR-15-24)

Technologie



Mögliche Eigenschaften



Merkmale

- Leistungsprofil: PLUS
- Montageart: Hutschiene
- Schutzart: IP20
- Farbe: diverse Farben
- Generation: SEAEasy

