
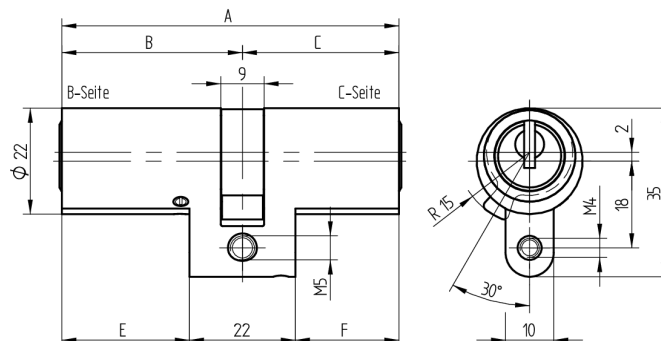



## Double cylindre

01.165.AA.25.00.00.66


palier court, AS avec Active Safety (AS) des deux côtés

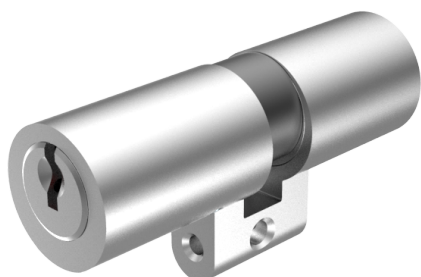


Les produits peuvent différer des images présentées



Entraîneur  
standard



Active Safety  
avec



Couleur  
anticorrosif

### Utilisation

pour 22mm serrures à mortaiser et serrures en applique

### Matériel livré

- 1 cylindre double
- 1 vis de fixation T09.623.002.62

### Propriétés possibles



### De construction identique

- 01.165.04.WW.XX.YY.ZZ

### Caractéristiques

- Profil du cylindre: 22mm (RZ)
- Dimension du palier: court
- Fonction: standard
- Entraîneur: standard
- Dimension B (mm): 57.5
- Dimension C (mm): 32.5
- Active Safety: avec
- Anti-perforation: sans
- Couleur: anticorrosif

