
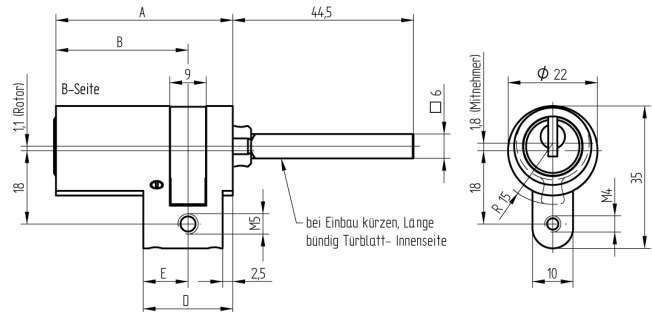


## Drehknopfzylinder

01.080.56.20.00.60.00

4-Kant, Freilauf, BS mit Bohrschutz (BS) auf B-Seite

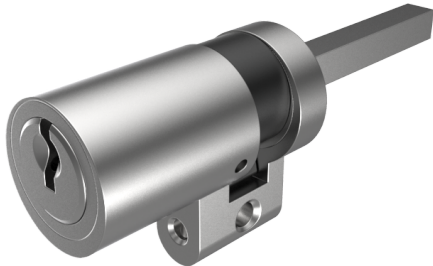

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Mitnehmer  
Freilauf



Bohrschutz  
mit



Farbe  
matt vernickelt

### Verwendung

für 22mm Einsteckschlösser und aufgesetzte Schlösser

### Lieferumfang

- 1 Drehknopfzylinder
- 1 Stulpschraube T09.623.002.62

### Mögliche Eigenschaften



### Merkmale

- Zylinderprofil: RZ 22mm
- Stegdimension: standard
- Funktion: standard
- Mitnehmer: Freilauf
- Mass B (mm): 52.5
- Mass C (mm): 32.5
- Drehknopf: 4-Kant (6mm)
- Active Safety: ohne
- Bohrschutz: mit
- Farbe: matt vernickelt

