



Cylindre de montage

04.022.BH.35.00.02.00


1x360°, avec entraîneur, AS pour verrou charnière à vers le haut, avec Active Safety (AS)

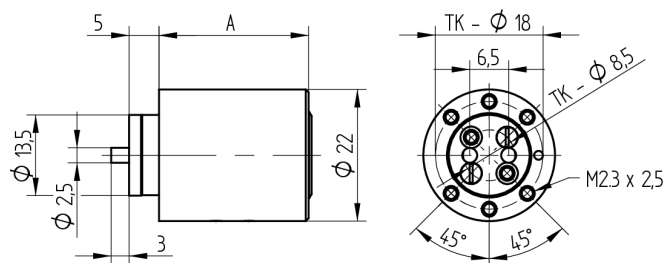

Les produits peuvent différer des images présentées



Active Safety
avec



Couleur
nickelé mat

Utilisation

pour verrou à enclencher 05.167.00

Matériel livré

- 1 cylindre de montage
- 1 entraîneur T09.756.004.NE
- 2 fraisée T09.634.003.62

Propriétés possibles



Caractéristiques

- Entraîneur: pour serrures à pêne dormant
- Dimension A (mm): 35
- Direction d'ouverture: vers le haut
- Rotation de fermeture: 1x360°
- Plaque: sans plaque
- Active Safety: avec
- Anti-perforation: sans
- Couleur: nickelé mat

